はり幅の最小寸法表（参考）
角形鋼管用

20-09R

□-200×200×6　□-200×200×9
□-200×200×8

（単位：mm）

仕口	主筋	スターラップ	位置	主筋本数(本) 2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり C_1	かぶり C_2
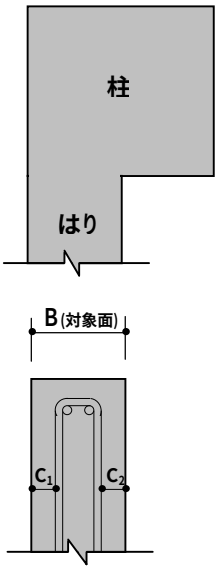	D16	D10	上端筋	250	300	350	400	440	520	—	250 ≦B≦ 452 520 ≦B≦ 539	61 ～ 80	50
			下端筋	250	300	350	400	450	520	—			
		D13	上端筋	260	300	350	400	450	530	—	258 ≦B≦ 459 528 ≦B≦ 547	53 ～ 72	50
			下端筋	260	310	360	410	455	530	—			
	D19	D10	上端筋	260	300	350	410	530	530	—	252 ≦B≦ 450 522 ≦B≦ 538	62 ～ 78	50
			下端筋	260	310	360	410	530	—	—			
		D13	上端筋	260	310	360	410	530	530	—	259 ≦B≦ 458 529 ≦B≦ 545	55 ～ 71	50
			下端筋	260	320	370	420	530	—	—			
	D22	D10	上端筋	260	310	370	430	530	—	—	254 ≦B≦ 448 524 ≦B≦ 536	64 ～ 76	50
			下端筋	260	320	370	430	530	—	—			
		D13	上端筋	270	320	370	430	540	—	—	261 ≦B≦ 456 531 ≦B≦ 543	57 ～ 67	50
			下端筋	270	320	380	440	540	—	—			

（単位：mm）

仕口	主筋	スターラップ	位置	主筋本数(本) 2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり C_1	かぶり C_2
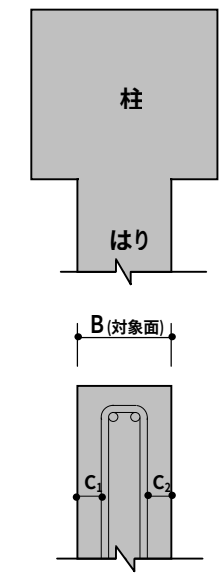	D16	D10	上端筋	210	260	300	350	490	490	—	202 ≦B≦ 354 490 ≦B≦ 529	50	50
			下端筋	210	260	300	350	490	490	—			
		D13	上端筋	220	270	320	364	510	510	—	217 ≦B≦ 369 505 ≦B≦ 544	50	50
			下端筋	220	270	320	364	510	510	—			
	D19	D10	上端筋	210	260	310	500	500	500	—	205 ≦B≦ 351 493 ≦B≦ 526	50	50
			下端筋	210	260	310	500	500	—	—			
		D13	上端筋	220	280	330	510	510	510	—	220 ≦B≦ 366 508 ≦B≦ 541	50	50
			下端筋	220	280	330	510	510	—	—			
	D22	D10	上端筋	210	270	330	500	500	—	—	210 ≦B≦ 347 497 ≦B≦ 522	50	50
			下端筋	210	270	330	500	500	—	—			
		D13	上端筋	230	290	350	520	520	—	—	225 ≦B≦ 362 512 ≦B≦ 537	50	50
			下端筋	230	290	350	520	520	—	—			