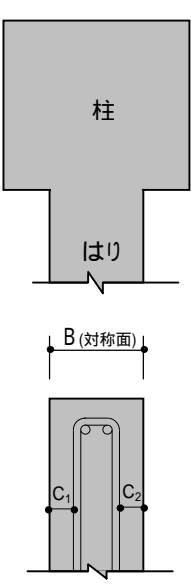


はり幅の最小寸法表(参考)  
円形鋼管用

267-13R [ 267.4 t 12.7 ]

(単位:mm)

仕口	主筋 スター ラップ 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D16	上端筋	210	260	300	350	490	490	-	202 B 354 490 B 528	50	50	
		下端筋	210	260	300	350	490	490	-				
	D13	上端筋	220	270	320	364	510	510	-	217 B 369 505 B 543	50	50	
		下端筋	220	270	320	364	510	510	-				
	D19	D10	上端筋	210	260	310	500	500	-	-	205 B 351 493 B 525	50	50
			下端筋	210	260	310	500	500	-	-			
		D13	上端筋	220	280	330	510	510	-	-	220 B 366 508 B 540	50	50
			下端筋	220	280	330	510	510	-	-			
D22	D10	上端筋	210	270	330	500	500	-	-	210 B 347 497 B 521	50	50	
		下端筋	210	270	330	500	500	-	-				
	D13	上端筋	230	290	350	520	520	-	-	225 B 362 512 B 536	50	50	
		下端筋	230	290	350	520	520	-	-				