はり幅の最小寸法表（参考）
円形鋼管用

406-13R 〔 φ406.4　t≦12.7 〕

（単位：mm）

仕口	主筋本数（本） / スターラップ / 位置			2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり C_1	かぶり C_2
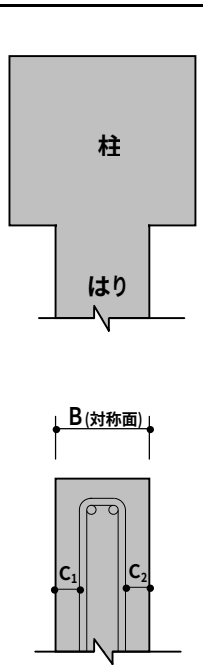	D22	D10	上端筋	210	270	330	557	557	557	―	210 ≦B≦ 377 557 ≦B≦ 557	50	50
			下端筋	210	270	330	557	557	―	―			
		D13	上端筋	230	290	350	572	572	572	―	225 ≦B≦ 392 572 ≦B≦ 572	50	50
			下端筋	230	290	350	572	572	―	―			
	D25	D10	上端筋	220	290	350	―	―	―	―	218 ≦B≦ 374	50	50
			下端筋	220	290	350	―	―	―	―			
		D13	上端筋	240	300	370	―	―	―	―	233 ≦B≦ 389	50	50
			下端筋	240	300	370	―	―	―	―			
		D16	上端筋	250	320	390	―	―	―	―	250 ≦B≦ 406	50	50
			下端筋	250	320	390	―	―	―	―			
	D29	D13	上端筋	250	320	―	―	―	―	―	244 ≦B≦ 384	50	50
			下端筋	250	320	―	―	―	―	―			
		D16	上端筋	270	340	―	―	―	―	―	261 ≦B≦ 401	50	50
			下端筋	270	340	―	―	―	―	―			