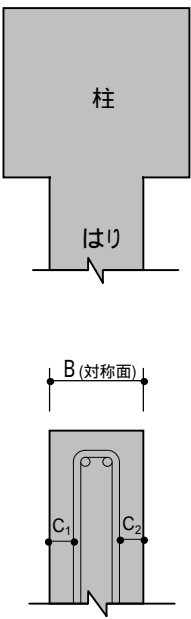


# はり幅の最小寸法表(参考)

## 円形鋼管用

457-19R [ 457.2 t 19.0 ]

(単位:mm)

仕口	主筋	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
				C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>								
	D22	上端筋	210	270	330	390	-	-	-	210 B 417	50	50	
			210	270	330	390	-	-	-				
		D13	上端筋	230	290	350	400	-	-	-	225 B 432	50	50
				230	290	350	400	-	-	-			
	D25	D10	上端筋	220	290	350	414	-	-	-	218 B 414	50	50
				220	290	350	414	-	-	-			
		D13	上端筋	240	300	370	429	-	-	-	233 B 429	50	50
				240	300	370	429	-	-	-			
		D16	上端筋	250	320	390	446	-	-	-	250 B 446	50	50
				250	320	390	446	-	-	-			
	D29	D13	上端筋	250	320	400	-	-	-	-	244 B 424	50	50
				250	320	400	-	-	-	-			
D16		上端筋	270	340	420	-	-	-	-	261 B 441	50	50	
			270	340	420	-	-	-	-				