

お客様 各位

平成20年12月3日
岡部株式会社
旭化成建材株式会社

ベースパックベースプレートに溶融亜鉛メッキを施す場合について


溶融亜鉛メッキが必要でベースプレートに貫通孔を設ける必要がある場合には、取り付く柱外径の2分の1以下の貫通孔をベースプレート中央付近に空けることができます。

柱コーナー部は、高い応力が作用する部分であり、孔空けはできません。

ダイヤフラム側でのコーナーへの孔空け、メッキ溶融槽からの取り出し方法等でご対応願います。

付. ベースプレートに貫通孔を設ける場合

柱材に溶融亜鉛メッキを施す場合等、ベースプレートに貫通孔を設ける場合は、付図-1を参考に形状・寸法を定めることができる。

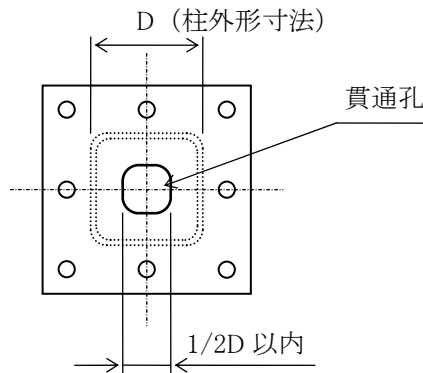

付図-1 ベースプレートの貫通孔

※「ベースパック工法」日本建築センター評定図書より抜粋

以上